

**BANCHE
MODULAIRE
COLISABLE**

COFRECO

C O F F R A G E S



MODULARITÉ ET PUISSANCE AU SERVICE DU BATIMENT




**Banche
Modulaire
COFRECO**

Puissance de bétonnage :
90KN/m² - 9,0 Tonnes/m²

Caractéristiques de l'ossature nue


Lucarne de fixation de console manu portable

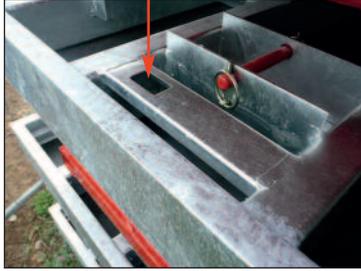

Fixation de console par tige tête marteau 90KN



4 anneaux de levage sur ossature.
Conformité totale à la norme
NF P 93-350 par le CETIM
n°MAT0010241/A

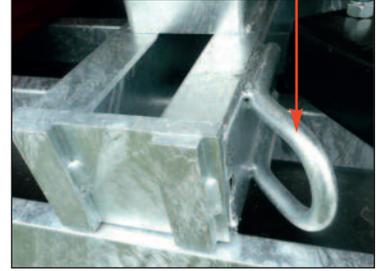


Exemple banche modulaire sécurisée




Vue montage console sur banche



Talon de ripage pour pied de biche

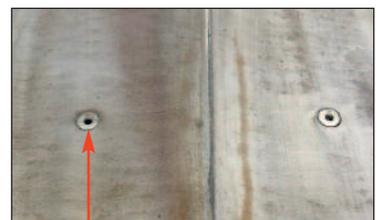


Tôle acier rivetée BMC
Face coffrante acier

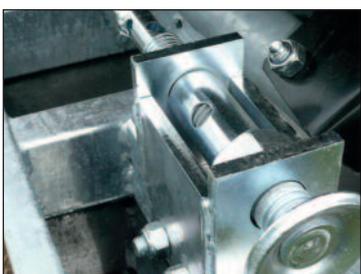

Vérin de pied boulonné sur ossature



Vérin de pied réglable sur 75mm
Réglage clé de 30mm

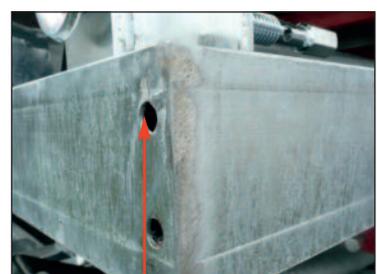

4 angles percés d'évacuation
d'humidité. Protection contre le gel


Stockage



Stockage recommandé:
 • 4 BMC CP bakélisé • 4 BMC FCAcier




Dimensions colisage:
 • Longueur: 2700mm ou 2800mm
 • Largeur: 2100mm • Ht: 345mm

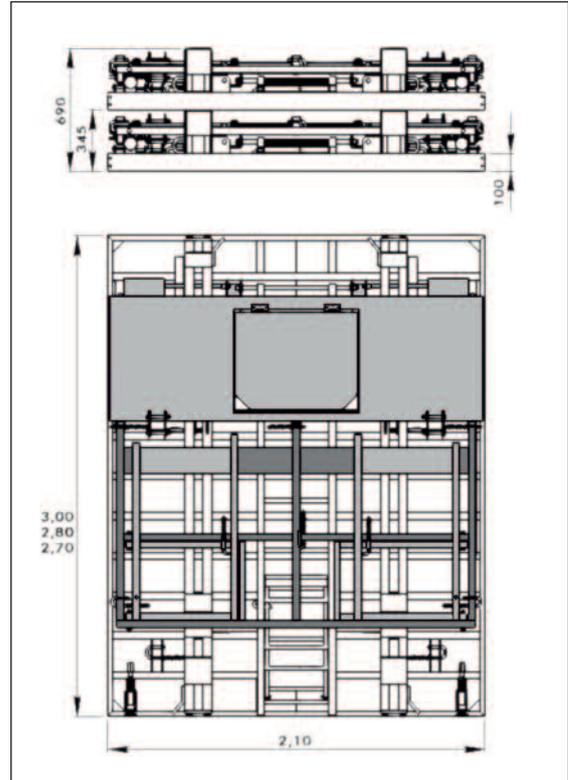


Banche modulaire colisée

Assemblage

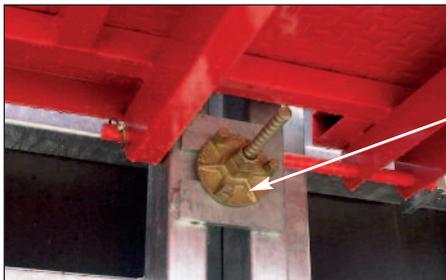


Serrage
 écrou
 130mm
 3 ailettes.
 Clé de
 30mm

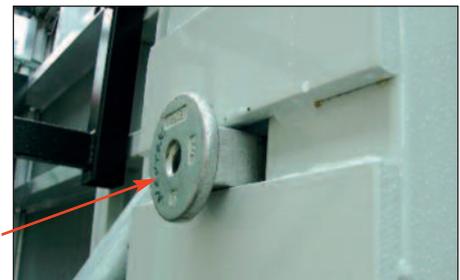

Serrage
 écrou
 carré

Assemblage bloc variable
 auto alignant pour banches
 colisables

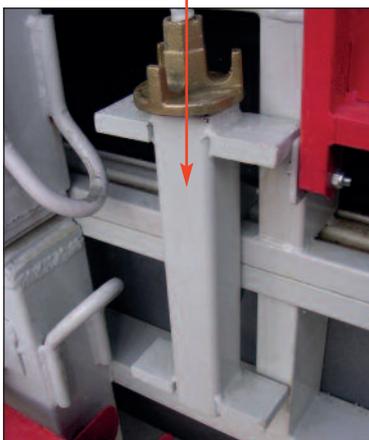

Bloc variable à fourrure
 réglable de 0 à 15cm



Assemblage bloc standard
 réservé au BMC ossature nue



Caractéristiques banches colisées sécurisées

Support de lisse,
sous-lisse et plinthe
*Permet d'assurer la sécurité
entre les deux plateformes*



Goupilles de verrouillage en
vis à vis



Rail autobloquant d'échelle



Sabot encreble



Trappe d'accès



Marche pied en service



Echelle verrouillée



Marche pied au repos

Banches superposées



1er niveau d'une cage d'ascenseur



2ème niveau solution coffrage grimpant



3ème et dernier niveau



Résultat terminé, décoffré.

Exemples de chantier



Adaptation à 100% des banches manu portables sur **BMC**



BMC en version couchée - Ht.2,10ml



Complément de banches manu-portables verticales et horizontales.



Superposition de **BMC** Ht.2,70m sur 2,80ml en cotes bloquées.

Transport



Stockage avant expédition.



Arrimage par sangle avant de prendre la route.



Complément de banches manu portables compatibles avec les **BMC**.

Manutention



Préparation au sol avant dressage.



Assemblage avant dressage



Manutention de banches superposées.

Exemple de chantier




Station d'épuration



Planéité du béton après décoffrage conforme aux DTU les plus stricts. (Suivant nos recommandations de coulage).

DIMENSIONS Larg. X Haut.	STRUCTURE	FACE COFFRANTE
2,10m X 2,70m 2,10m X 2,70m	Profil acier Profil acier	CP Backéalisé FC acier 4 mm
2,10m X 2,80m 2,10m X 2,80m	Profil acier Profil acier	CP Backéalisé FC acier 4 mm

Configurations possibles

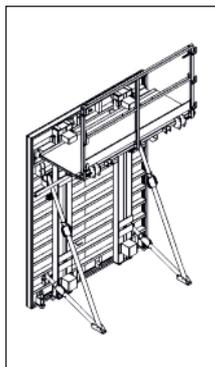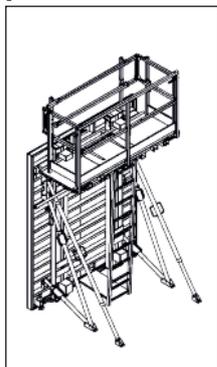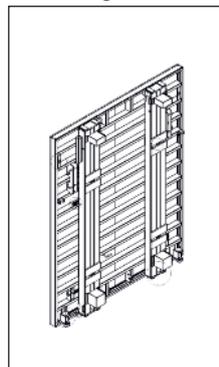

Sécurité totale

